Ficha de dados de produto

Calha deslizante Boxer de regulação da sequência integrada de fecho

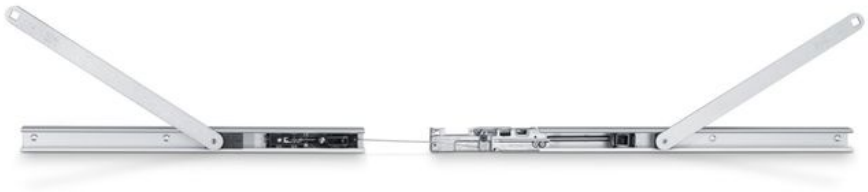

Com regulação de sequência de fecho e alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Montagem integrada
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Para folhas passivas a partir de 540 mm
- Distância mínima da dobradiça de 1.300 mm, largura mínima da folha passiva 540 mm

Calha deslizante Boxer de regulação da sequência integrada de fecho

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulação flexível do mecanismo de liberação do cabo Bowden na arquitrave, p. ex. nos bloqueios de folha inativa
- Com corrediça aparafusada
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante Boxer de regulação da sequência integrada de fecho
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	540 mm
Conformidade com as normas	EN 1158
Largura	31 mm
Altura	30 mm
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Calha deslizante Boxer de regulação da sequência integrada de fecho	com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	114141	prateado

Calha deslizante Boxer de regulação da sequência integrada de fecho

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311