


Ficha de dados de produto

Esquadro de fixação à parede à parede tapado Perlan

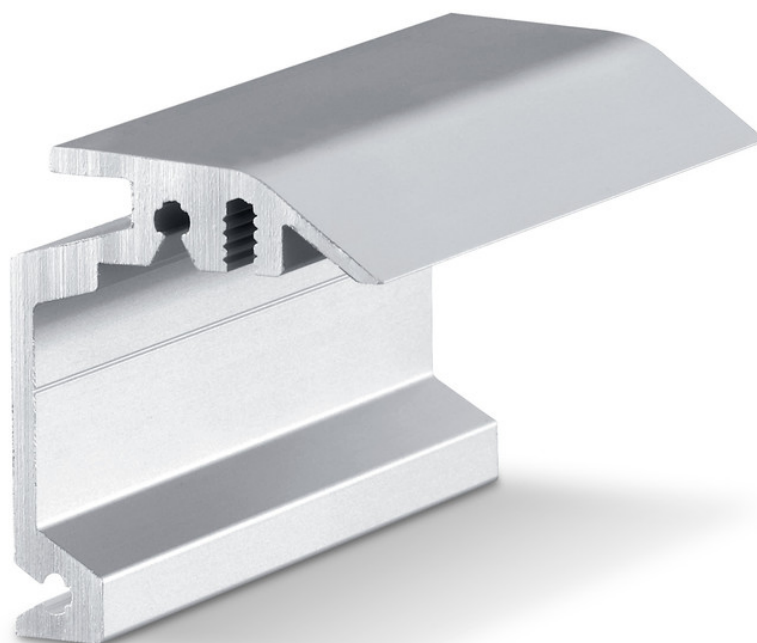

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para montagem na parede
- Para folhas de madeira até 43 mm de espessura
- Para a montagem tapada
- Para portas de vidro inteiro

Esquadro de fixação à parede tapado Perlan



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede e espessuras de folha até 43 mm

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Esquadro de fixação à parede tapado Perlan
Material da folha	Vidro, Plástico, Metal, Madeira
Número de folhas	1 folha, 2 folhas
Tipo de montagem	Parede
Cor	EV1

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130445	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130444	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130447	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130439	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130440	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130446	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130435	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130436	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130438	EV1	Parede