


# Ficha de dados de produto

## Esquadro de fixação à parede à parede tapado Perlan

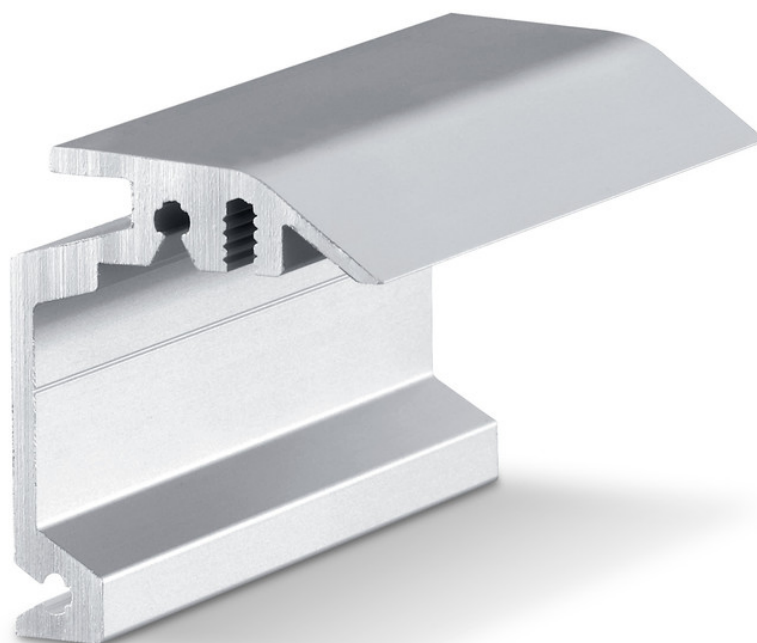

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para montagem na parede
- Para folhas de madeira com 37 mm de espessura
- Para a montagem tapada
- Para portas de vidro inteiro

# Esquadro de fixação à parede tapado Perlan



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede e espessuras de folha até 37 mm

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Esquadro de fixação à parede tapado Perlan


## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130468	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130462	EV1

## COMPOSTO POR

### ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130463	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130415	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130417	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130418	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130419	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130465	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130466	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130464	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130414	EV1