


Ficha de dados de produto

Perlan 140 madeira

fixação de parede

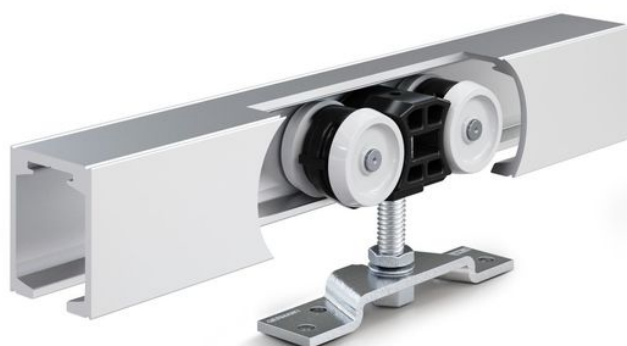

Ferragem de corrediça para portas de madeira, plástico ou metal com peso de folha de 140 kg e fixação de parede

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de correr com passagem intensa no interior
- Escritórios, habitações e salas de conferência e hotéis
- Montagem de ferragens em todas as áreas visíveis
- Portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação na frente da parede



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça para pesos de folha até 140 kg
- Para materiais de folha em madeira, plástico ou metal
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 80 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Esquadros de fixação à parede ajustáveis compensam irregularidades da parede e possibilitam ajustes de distância selecionáveis até à parede
- Rolamentos de esferas de precisão no rodízio oferecem um movimento muito silencioso
- Testado segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio quanto à durabilidade
- Placas de suspensão rebaixadas possibilitam uma montagem da porta com uma distância de abertura reduzida entre a guia superior e a aresta superior da porta

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Perlan 140 madeira fixação de parede

COMPOSTO POR

CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE MADEIRA

Ferragem de corrediça para montagem na parede e folhas de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão, esquadro de fixação à parede standard e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Perlan SoftStop unilateral, em caso do guia superior de 2.450 mm bilateral.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação na parede com placa de suspensão, esquadro de fixação à parede standard e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Perlan SoftStop unilateral, em caso do guia superior de 2.450 mm bilateral.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

**ACESSÓRIOS****CONJUNTO DE PERFIL DE SUSPENSÃO REBAIXADO**

Para fresar na folha de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de perfil de suspensão rebaixado	2 unidades, para fresar na folha de madeira, inclusive parafusos de suspensão e chave de boca plana para regulação em altura	138015

BATENTE COM MOLA DE IMOBILIZAÇÃO AJUSTÁVEL

Batente ajustável para ferragem de corredeira Perlan



Designação	N.º de ident.
Batente com mola de imobilização ajustável	069274

MOLA DE IMOBILIZAÇÃO

Mola de imobilização para batente Perlan 140



Designação	N.º de ident.
Mola de imobilização	064242

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

CONJUNTO GGS AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE PONTOS

Suporte de pontos em aço inoxidável para vidro temperado de segurança ESG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto GGS aço inoxidável suporte de pontos	2 unidades, escovadas, para folha de madeira e folha de vidro 8-12 mm, inclusive 4 mangas rampa (madeira) e material de montagem para vidro	127961	Aço inoxidável	8 - 12 mm

Perlan 140 madeira fixação de parede



CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO MÉDIA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop para amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 900 a 1 290 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128877	900 mm	1290 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO COMPRIDA, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS, ATÉ 80 KG

Perlan SoftStop para amortecimento bilateral para pesos de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128891	1290 mm	1700 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS

Perlan SoftStopDuo com amortecimento bilateral para peso de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan SoftStopDuo, amortecido de ambos os lados, até 80 kg	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	150071	750 mm	1290 mm



PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO CURTA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG


Perlan Softstop amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 575 até 900 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128876	575 mm	900 mm

ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130444	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130435	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130443	EV1	
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130449	Idêntico ao aço inoxidável	



CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE DISFARCE 100

Painel de disfarce para revestimento de sistemas de ferragens Perlan



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Conjunto completo de painel de disfarce 100	Para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, configurado a pedido do cliente	138098	Parede, Teto

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.