


Ficha de dados de produto

IQ lock C *

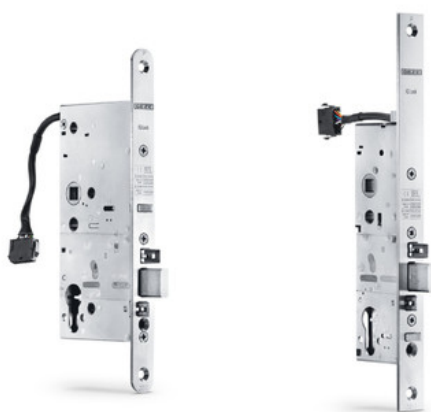

Fechadura de contacto mecânica com contactos de reação
para portas de uma folha

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Saídas de emergência e portas antipânico de duas folhas
- Portas ao longo das saídas de emergência
- Portas de proteção contra fogo e fumaça

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O autobloqueio mecânico possibilita uma saliência do trinco autónomo em cada fecho
- Função antipânico, que (mesmo bloqueada) abre, a qualquer momento, as portas de saída de emergência na direção da fuga
- O trinco em cruz dividido impede o bloqueio da tranca mesmo sob pré-carga
- Os contactos de reação integrados permitem uma monitorização total da porta
- Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro
- Possibilita o desbloqueio das portas de saída de emergência protegidas sem botão de chave
- Pequenas dimensões do mandril traseiro e caixa de fechadura pequena

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	IQ lock C *
Direção DIN	esquerda/direita
Temperatura de serviço	-10 - 50 °C
Função antipânico / autoblocante mecânico	Sim
Trinco em cruz dividido (distância de 3 mm entre lingueta e tranca)	Sim
Contactos de reação para estados da fechadura	Sim
Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro	Sim
Consumo de corrente	N/A, N/A
Capacidade de contacto	30 V / 500 mA
Resistência à pressão contra arrombamento	10000 N
Comprimento do cabo de ligação	10 m

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock C	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	esquerda/direita

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock C	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	esquerda/direita

ACESSÓRIOS

TRANSIÇÃO DE CABO AMOVÍVEL (12 POLOS) *



Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Tipo de montagem
Transição de cabo amovível (12 polos) *	Transição de cabo amovível (12 polos) para folha principal / sem cabo de ligação	152234	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta, na folha da porta
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.