


# Ficha de dados de produto

## A4020-PA 2POL \*

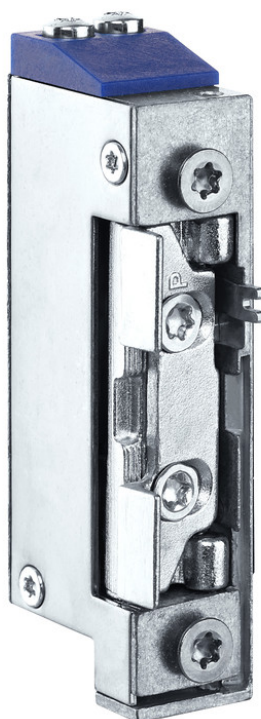

Contacto de abertura da porta com alavanca de desbloqueio prolongada e entalhe largo no ângulo de regulação

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas padrão
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas
- Engate de raio regulável em 3 mm, na grelha de 0,75 mm
- Alavanca de desbloqueio para o desbloqueio permanente mecânico do contacto de abertura da porta, 2 mm acima da chapa de fecho
- Entalhe largo no ângulo de regulação, adequado a chapas de fecho com guia do engate integrado
- Desbloqueio seguro da lingueta da porta mesmo sob elevada pré-carga
- Parafusos de ligação pré-montados e de montagem fácil

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	A4020-PA 2POL *
Dimensões	15.8 x 73.5 x 25 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	4.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12V CA/CC +/- 15 %
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Não
Desbloqueio mecânico	Sim
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura de vetor da porta A4020-PA *	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / com alavanca de desbloqueio 2 mm mais comprida / entalhe largo no ângulo de regulação para chapas de fecho / Chapas de fecho (Karl Friedrich Vliether) / Contacto momentâneo: 12 - 24 V CA/CC +/- 15% / Resistente ao funcionamento permanente: 12 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 300 mA (com 12 V) / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	azul	15.8 x 73.5 x 25 mm	esquerda/direita

## A4020-PA 2POL \*



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.