


Ficha de dados de produto

FT201SFB *

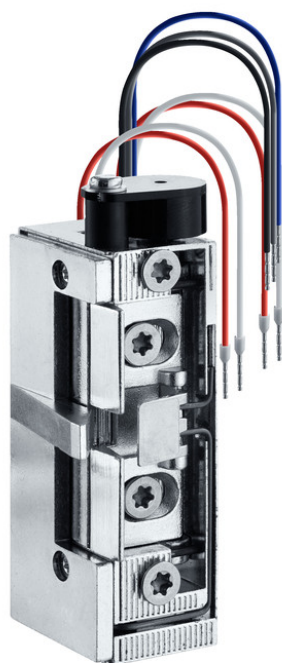

Contacto de abertura da porta com contacto de sinalização da porta, função Silence e guia do engate

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas corta-fogo com acionamentos de portas batentes e controlo de acessos
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Homologação para portas corta-fumo e corta-fogo
- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A função Silence amortiza o regresso da lingueta do trinco da porta, de modo a não fazer ruído
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrónicos ligados da tensão de retorno
- Contacto de sinalização da porta, que é acionado pela lingueta da porta
- Engate de raio regulável em 4 mm, na grelha de 1 mm
- Guia do engate para a montagem em portas com bordo de perfil fechado

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	FT201SFB *
Dimensões	27.5 x 69 x 28 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	5 x 1 mm
Profundidade de engate da lingueta	6 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12V / 24V CA/CC
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Adequação portas corta-fogo	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Monitorização da porta	Sim
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura de porta corta-fogo FT201SFB	sem ruído de retorno (função Silence) / com contacto de sinalização da porta / com guia do engate / Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Resistente ao funcionamento permanente: 12 ou 24 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 200 mA (com 12 V) / 100 mA (com 24 V) / Dimensões (L x A x P): 20,5 x 69 x 28 mm	164904	27.5 x 69 x 28 mm	esquerda/direita



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.