


Ficha de dados de produto

FT500--B *

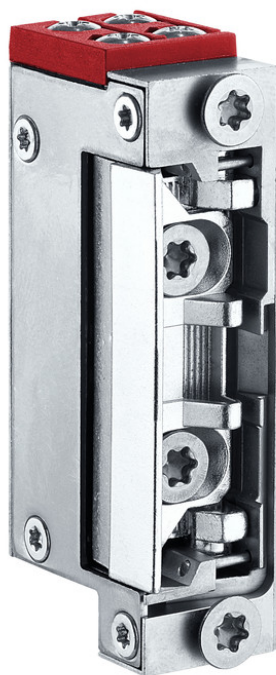

Contacto de abertura da porta com equipamento base

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas corta-fogo com acionamentos de porta batente
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Homologação para portas corta-fumo e corta-fogo
- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	FT500--B *
Dimensões	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Adequação portas corta-fogo	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Tipo de montagem
Contacto de abertura de porta corta-fogo FT500--B *	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Consumo elétrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	esquerda/direita	no caixilho da porta

FT500--B *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.